



Guía rápida para Secadores de guantes de boxeo controlados por aplicaciones


Su secadora de guantes de boxeo está equipada con un módulo Shelly Plus-1 Smart Home. Los dispositivos Shelly® pueden funcionar de forma independiente en una red Wi-Fi local o ser operados a través de servicios en la nube para la automatización del hogar. **Shelly Smart Control®** es un servicio al que puedes acceder a través de la aplicación móvil para Android o iOS o a través de cualquier navegador de Internet.

El secador de guantes de boxeo también dispone de un interruptor manual para encenderlo y apagarlo fácilmente. Esto permite utilizar los controles a través de smartphone y ordenador o en modo manual.


Descarga la aplicación Shelly Smart Control® en tu smartphone.



Shelly Smart Control

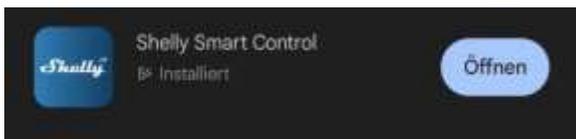


Si ya tiene una cuenta en Shelly, inicie sesión con sus datos de acceso. Si no, haz clic en "crear nueva cuenta".

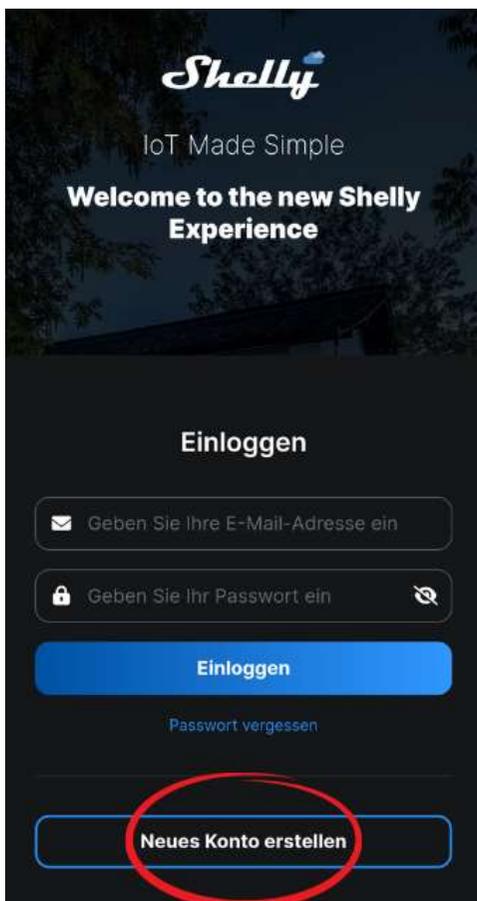


La primera vez que utilice la aplicación Shelly Smart Control®, deberá crear una cuenta para gestionar sus dispositivos Shelly. Permita que Shelly le envíe un correo electrónico para recibir un código de verificación o, si es necesario, para recuperar la contraseña.

Introduzca su dirección de correo electrónico y elija una contraseña personal. Active los dos campos obligatorios "Términos y condiciones" y "Política de privacidad". Haga clic en "Iniciar sesión".

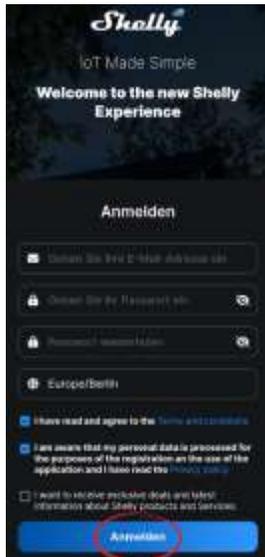

Cierra la aplicación y ábrela de nuevo. Introduce tu dirección de correo electrónico con la contraseña que acabas de elegir y haz clic en "Iniciar sesión" para conectarte. Confirma tu dirección de correo electrónico con el código de verificación que has recibido por correo electrónico.

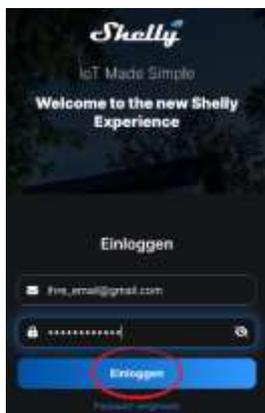

Seleccione su idioma y zona horaria preferidos en "Configuración del usuario".


Coloque el secador de guantes de boxeo donde esté seguro de que dispone de una conexión estable a su red Wi-Fi. Enchufa el cable del adaptador de red suministrado al secador y conéctalo a la red eléctrica.

No es necesario arrancar la secadora con el interruptor de arranque. Basta con que esté conectada a la red eléctrica. Una vez finalizada la instalación y conectado el aparato, Shelly crea su propio punto de acceso Wi-Fi (AP). Aproximadamente 30 segundos después de que se detecten nuevos dispositivos en la red Wi-Fi local, se muestra por defecto una lista en el área "Dispositivos detectados".

Verás la interfaz que se muestra en la aplicación. Para integrar el secador de guantes de boxeo, haz clic en "Añadir dispositivo".



Seleccione "**Añadir un nuevo dispositivo**".

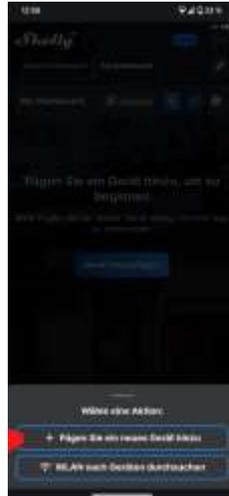


Permite que la aplicación recupere la ubicación de tu dispositivo.



Permite que la aplicación se conecte a tu WLAN.



Puedes elegir cómo quieres conectarte al secador de guantes de boxeo: ambas opciones funcionan. Sin embargo, recomendamos la conexión a través de Bluetooth, ya que ha demostrado ser más estable. Selecciona "Añadir por Bluetooth" y haz clic en "Siguiente".

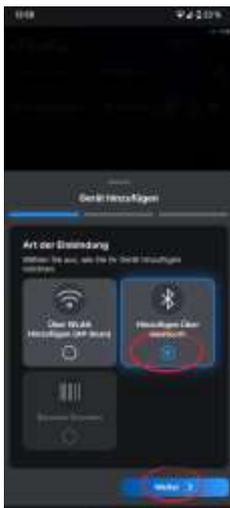

El secador de guantes de boxeo debería aparecer ahora en la aplicación con su ID Shelly. Seleccione ahora el Shelly Plus1 que desea conectar y haga clic en "Siguiente".



Si el dispositivo no se encuentra en la aplicación o no se inicializa, realice un reinicio tal y como se describe en el capítulo Solución de problemas.

Introduzca el nombre de su red Wi-Fi y la contraseña correspondiente . (Normalmente la encontrará en la parte trasera de su router). A continuación, haga clic en "Añadir dispositivo". Seleccione el Shelly Plus1 que desea conectar y haga clic en "Siguiente".


En este paso, asegúrese de que su smartphone está conectado a la red Wi-Fi en la que desea integrar el Shelly Plus1.




La configuración del secador de guantes de boxeo en la nube puede tardar unos minutos, así que tenga paciencia.




Una vez realizada la configuración, puede introducir "Secador de guantes de boxeo" u otro nombre de su elección como nombre del dispositivo. Si lo desea, puede cargar su propia imagen o utilizar una de las imágenes estándar.

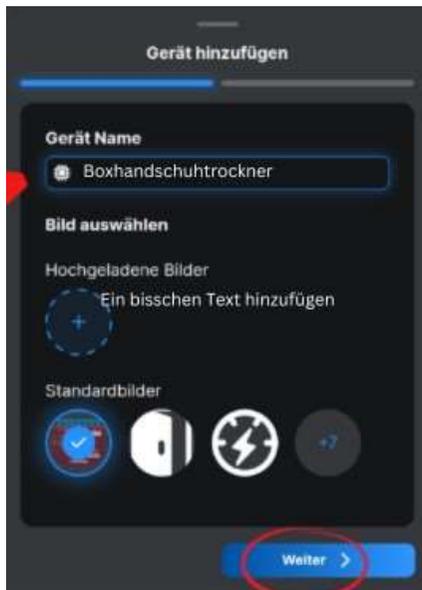


Seleccione "Nueva sala" para crear una nueva sala.

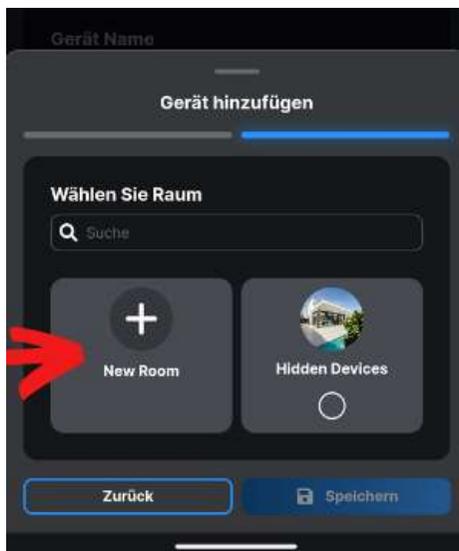

Puede especificar cualquier nombre de sala y cargar su propia imagen si es necesario o utilizar una de las imágenes estándar. A continuación, haga clic en "Guardar".

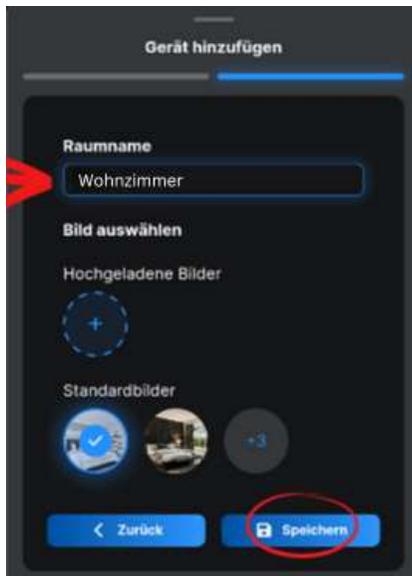

Seleccione la sala que acaba de crear y haga clic en "Guardar".

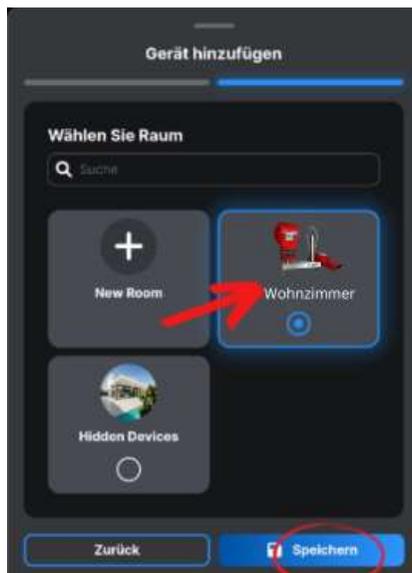

El secador de guantes de boxeo se ha conectado correctamente a la aplicación.



Una vez que tu secador de guantes de boxeo se haya añadido a la app, podrás controlarlo a distancia, cambiar su configuración y automatizar su funcionamiento. Para encender y apagar la secadora, utiliza el botón ON/OFF de la pantalla. Para gestionar la secadora, pulse sobre el nombre del aparato. Desde aquí podrá controlar la secadora y cambiar su disposición y configuración.

Temporizador: permite el control automático del suministro eléctrico a la secadora de guantes de boxeo. Hay varias opciones disponibles:

Auto OFF: Tras el encendido, el secador de guantes de boxeo se apaga automáticamente después de un tiempo preestablecido (en segundos).

Auto ON: Tras apagarse, el secador de guantes de boxeo se vuelve a encender automáticamente después de un tiempo preestablecido (en segundos).

Programa - Esta función requiere una conexión a Internet. Shelly puede encenderse y apagarse automáticamente a una hora y un día de la semana predeterminados. Shelly también puede encenderse y apagarse automáticamente al amanecer/atardecer o a una hora específica antes o después del amanecer/atardecer. Puede añadir hasta 20 conmutaciones por semana.

¡Tu secador de guantes de boxeo es compatible con Amazon Alexa! Puedes activar la función "Shelly" en Alexa directamente en los ajustes de la app y añadir fácilmente tu secador para controlarlo con tu voz.

Solución de problemas

Si el dispositivo no ha creado su propia red Wi-Fi AP con un SSID como "ShellyPlus1-f008d1d8bd68", compruebe que el secador de guantes de boxeo está correctamente conectado a la red eléctrica. Puede comprobar el funcionamiento encendiendo la secadora mediante el interruptor situado en la parte frontal. El ventilador se pone en marcha y el LED del interruptor se enciende.

Si sigues sin ver una red Wi-Fi activa con un SSID como "ShellyPlus1-f008d1d8bd68" o quieres añadir tu secador de guantes de boxeo a otra red Wi-Fi, realiza un simple reinicio.

Reinicio - Reinicie el secador desconectando y volviendo a conectar la alimentación eléctrica. A continuación, dispone de un minuto para pulsar cinco veces seguidas el pequeño botón situado en la parte inferior del secador de guantes de boxeo. Deberá oír que el ventilador se pone en marcha brevemente. A continuación, el módulo Shelly Plus 1 volverá al modo estándar. Si no es así, inténtelo de nuevo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en

<https://support.shelly.cloud/de/support/home>



Se recomienda equipar siempre la secadora de guantes de boxeo con el firmware más reciente para garantizar un funcionamiento sin problemas. Este paso también se recomienda inmediatamente después de la puesta en marcha inicial.

Haga clic en "Versión de firmware" y luego en "Buscar actualización".



Si hay una nueva actualización disponible, instálela haciendo clic en "Actualizar".



Si quieres conectar tu secadora de guantes de boxeo a una red nueva o diferente, debes restablecer los ajustes de fábrica en la app. Selecciona el aparato en la aplicación y ve a los ajustes. Selecciona la opción "Restablecer valores de fábrica" y sigue las instrucciones. El restablecimiento de los valores de fábrica borra el aparato de su red y todas las funciones configuradas. El aparato solo puede integrarse en una nueva red tras un restablecimiento de fábrica en la app.

Esta guía rápida está sujeta a actualizaciones

Encontrará información más detallada y constantemente actualizada sobre la aplicación u otras funciones en el manual del usuario de Shelly o en

<https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-plus-1/>

Los dispositivos Shelly son compatibles con las funciones de Amazon Echo y Google Home, así como con otras plataformas domóticas y asistentes de voz. Consulte los detalles en

<https://shelly.cloud/compatibility/>

Atención al cliente en

<https://support.shelly.cloud/de/support/home>



- **ES** - Guía de inicio rápido para secadores de guantes de boxeo controlados por app
- **FR** - Guide de démarrage rapide pour Sécheurs de gants de boxe commandés par application
- **ES** - Guía de inicio rápido para Secadores de guantes de boxeo controlados por app
- **IT** - Guía rápida para asimiladores de guantes de caja controlados mediante una aplicación
- **PT** - Guía de inicio rápido para secadores de cajas controlados por aplicaciones
- **Países Bajos** - Lanzamiento de una aplicación para la venta de manos libres
- **SV** - Snabbstartsguide för appstyrda torkar för boxningshandskar
- **DK** - Quick Start Guide til app-styrede boksehandsketterere
- **NO** - Inicio de sesión para usuarios registrados
- **FI - La protección** de los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea
- **HU** - Gyorsindítási útmutató az alkalmazással vezérelt bokszesztyűszáritókhoz
- **CS** - La lucha contra el boxeo de los sudafricanos se convierte en un juego de niños
- **RO** - Ghid de pornire rapidă pentru uscătoare de mănuși de box controlate prin aplicație
- **SK** - Stručná úvodná príručka pre sušičky boxerských rukavíc ovládané aplikáciou
- **SL - La** Comisión Europea ha aprobado una serie de medidas para mejorar la seguridad de los vehículos de motor.
- **TR** - Uygulama Kontrollü Boks Eldiveni Kurutucuları için Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- **EL** - Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για στεγνωτήρια γαντιών πυγμαχίας ελεγχόμενα από εφαρμογή
- **PL** - Instrucciones de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y por carretera
- **ET** - Rakenduse abil juhitan poksikinnaste kuivatamise kiirjuhend
- **LV** - Ar lietotni vadāmu boksa cimdu žāvētāju ātrā lietošanas pamācība
- **LT** - Programėle valdomų bokso pirštinių džiovintuvų greitis pradžios vadovas

Ingosson / Gero Gaschott
Rheinhorststr 3 - 67071
Ludwigshafen
Alemania

✉: info@ingosson.com

: www.ingosson.com

WEEE Reg. DE78872857
LÚCIDO: DE1664712681037